

Nueva red de Abastecimiento en Barrio del Real

El objeto del presente Proyecto, es la realización de una nueva red de distribución, llevando a cabo para ello cuantas comprobaciones sean necesarias; imponiendo criterios y calidades que han de regir la ejecución de las Obras y midiendo y valorando las unidades correspondientes.

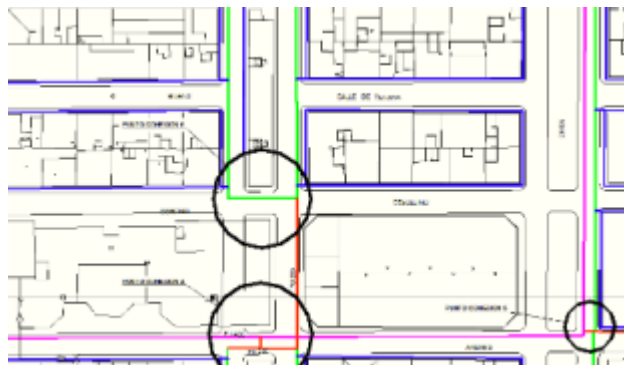


Zona de actuación





DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto son las siguientes:

- 1) Red principal de distribución con tubería de fundición dúctil de \varnothing 400, 200 y 150 mm.
- 2) Red secundaria de distribución con tuberías de PVC de 16 atm. y \varnothing 63 mm.
- 3) Renovación de acometidas domiciliarias.
- 4) Reposición de servicios afectados



Detalle del trazado

LEYENDA	
	PVC - \varnothing 63 mm
	FU - \varnothing 150 mm
	FU - \varnothing 200 mm
	FU - \varnothing 400 mm

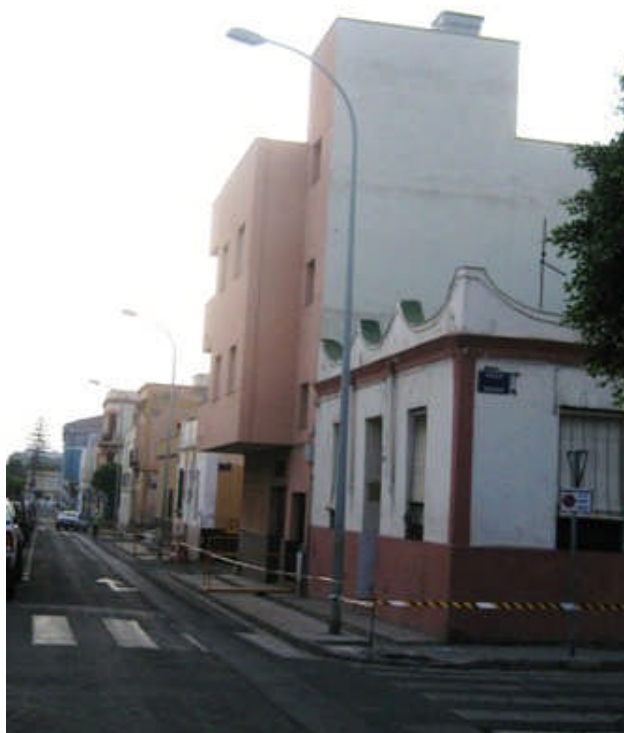
Tipo de tuberías

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a 2.914.236,25 Euros y el plazo de ejecución de las obras es de 11 meses.

AVANCE DE LAS OBRAS



Calle La Legión



Calle Jiménez e Iglesias



Calle Castilla



Calle Aragón



Calle Zamora