

NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL BARRIO DE REINA REGENTE

COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA, A TRAVÉS DEL FONDO DE COHESIÓN (PROGRAMA OPERATIVO DE MELILLA 2007 - 2013. EJE 2. TEMA PRIORITARIO 45 DEL ÁREA TEMÁTICA CORRESPONDIENTE A "CAPTACIÓN DE AGUA". TASA DE COFINANCIACIÓN: 80%




El Barrio de Reina Regente se abastece actualmente, por gravedad, desde el depósito de Trara mediante una conducción de 160 mm de diámetro.

El depósito de Trara se sitúa a la cota +85 m y la zona alta del Barrio de Reina Regente está sobre la cota +76 m. Por tanto la diferencia de cotas es de tan solo 9 m. Esto, unido al incremento en los consumos en la zona desde que se ejecutó la actual conducción hace que existan problemas de presión en las zonas altas del Barrio.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto son las siguientes:

- Red principal de distribución con tubería de fundición dúctil de diámetros 200 mm, 150 mm y 125 mm.
- Reposición de servicios afectados.

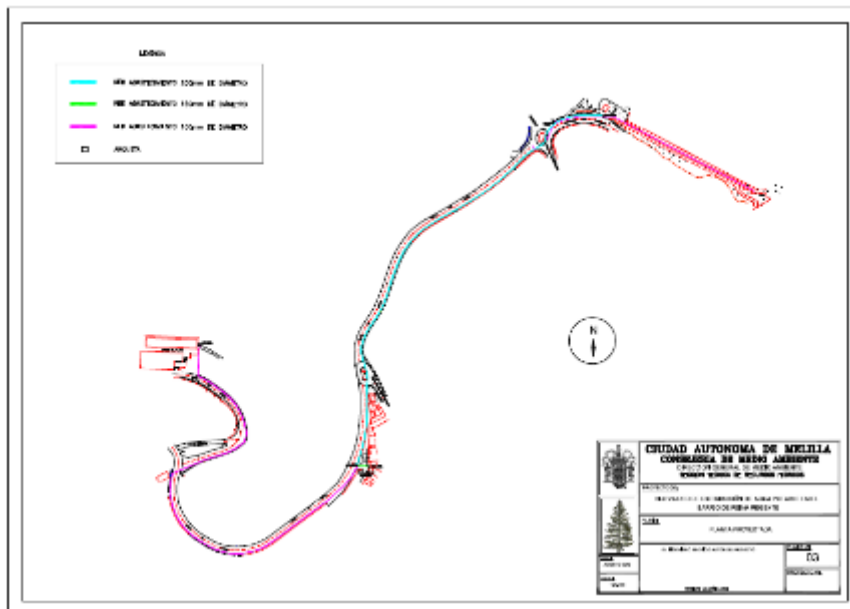

Trazado

ALCANCE DE LAS OBRAS

Las partidas necesarias para la ejecución de las red son:

Conducciones ejecutadas mediante tubería de fundición dúctil de \varnothing 200 mm, 150 mm y 125 mm, así como todas las piezas especiales necesarias para el correcto trazado y colocación.

Se llevarán a cabo las demoliciones de los pavimentos de calzadas y las aceras existentes necesarias, realizadas a mano ó máquina, ANTES DE REALIZAR CUALQUIER DEMOLICION O EXCAVACIÓN SE PEDIRAN TODA LA INFORMACION DE LOS POSIBLES SERVICIOS AFECTADOS POR LA OBRA, como son red de alumbrado público, red de distribución de abastecimiento, red de impulsión de abastecimiento, red de saneamiento, red de distribución de energía eléctrica en baja o alta de Gaselec, red de teléfonos, etc.

Importe de la adjudicación: 212.659,89 euros.